

SUNLIFT

CE 
ISO9001

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL 1,8-3,0 Tm



Mástil de gran visibilidad.



Consola central diseñada para una cómoda conducción y fácil acceso a los instrumentos de control.



Incluye de serie: luces de marcha, rotativa en techo y avisador acústico de marcha atrás.



Cómodo acceso al puesto de conducción.




Asiento grammer para mayor comfort y eliminar la fatiga al conductor.

reparaciones y
manutención s.l.



REPARACIONES Y MANUTENCION S.L.
Crtra. Andalucía, Km. 26 - 28340 Valdemoro
Tfno.: 918950309 - Fax: 918950614 - www.rmsl.es

FICHA TECNICA

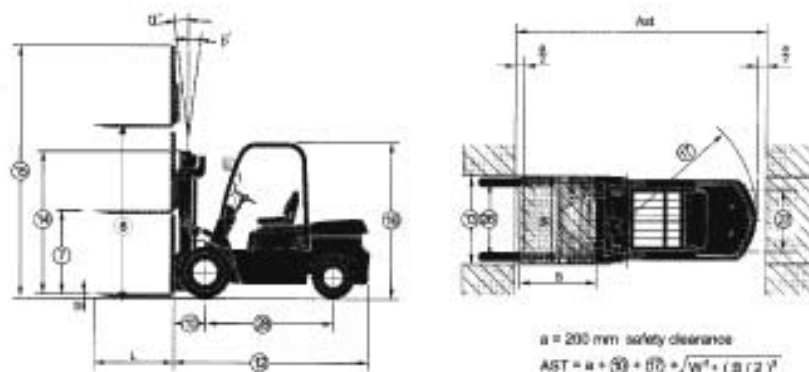

Modelo		CPCD18N	CPCD25N	CPCD30N
Capacidad de carga a 500 mm.Lh	Kg	1800	2500	3000
Altura con mástil desplegado y protector de carga (15)	mm	3960	4045	4140
Altura de elevación (depende del mástil) standard (6)	mm	3000	3000	3000
Altura con mástil replegado, standard de 3000 mm (14)	mm	1995	1985	2010
Elevación libre, con protector de carga (7)	mm	155	150	155
Longitud a frente horquillas sin/con desplazador (12)	mm	2530/2590	2605/2665	2750/2810
Ancho (13)	mm	1080	1155	1225
Altura tejadillo conductor al suelo (16)	mm	2110	2120	2150
Altura de mitad batalla al suelo	mm	145	157	175
Distancia de eje delantero a frente horquillas (10)	mm	408	475	480
Distancia entre ejes (batalla) (28)	mm	1400	1650	1760
Ancho de vía delantera/trasera (26/27)	mm	890/900	965/970	1005/973,5
Radio de giro (17)	mm	2005	2235	2375
Inclinación mástil delante/atrás	grados	6/12	6/12	6/12
Pendiente superable con máxima carga	%	20	25	25
Carga sobre ejes, cargada, delante/atrás	Kg	4075/605	5530/735	6480/775
Carga sobre ejes, descargada, delante/atrás	Kg	1190/1740	1560/2205	1765/2490
Dimensiones ruedas delanteras		6.50-10	7.00-12	28x9-15
Dimensiones ruedas traseras		5.00-8	6.00-9	6.50-10
Pasillo de estiba para palets 800x1200 (rasa)	mm	3650	3710	3855
Pasillo de estiba para palets 1000x1200 (rasa)	mm	3850	3910	4055
Pasillo de estiba para palets 1200x800 (rasa)	mm	4050	4110	4255
Velocidad de traslación a plena carga	Km/h	18	18	18
Velocidad de elevación con/sin carga	mm/s	500/500	570/570	460/460
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	500/500	500/500	500/500
Motor combustión interna fabricante/modelo		ISUZU C240PKJ	YANMAR 4TNV94L ó XINCHAI A498BT1	
Transmisión por convertidor de par (licencia TCM)		automática	automática	automática
Freno de servicio		hidráulico	hidráulico	hidráulico
Tiro a la barra, sin carga	N	20500	23100	23100
Presión de trabajo circuito hidráulico para implementos	bar	175	175	175
Peso en servicio	Kg	2930	3765	4255



YANMAR 4TNV94L

Desplazamiento: 3054 cc
Potencia: 43 Kw/2500 rpm
Par motor: 205 N-m/1000 rpm.



ISUZU C240PKJ

Desplazamiento: 2369 cc
Potencia: 34,5 Kw/2500 rpm
Par motor: 139 N-m/1800 rpm.



XINCHAI A498BT1

Desplazamiento: 3168 cc
Potencia: 36,8 Kw/2400 rpm
Par motor: 186 N-m/1700 rpm.