




- **Timón**
Diseño ergonomico
Inteligente y confortable
Modo marcha timón vertical
Velocidad modo tortuga
- **Motor**
Motor de alta calidad
Equipo PG programable

- **Batería Li-Ion**
Batería de litio extraible
Cargador externo
- **Llave**
Diseño integral de llave y parada de emergencia.

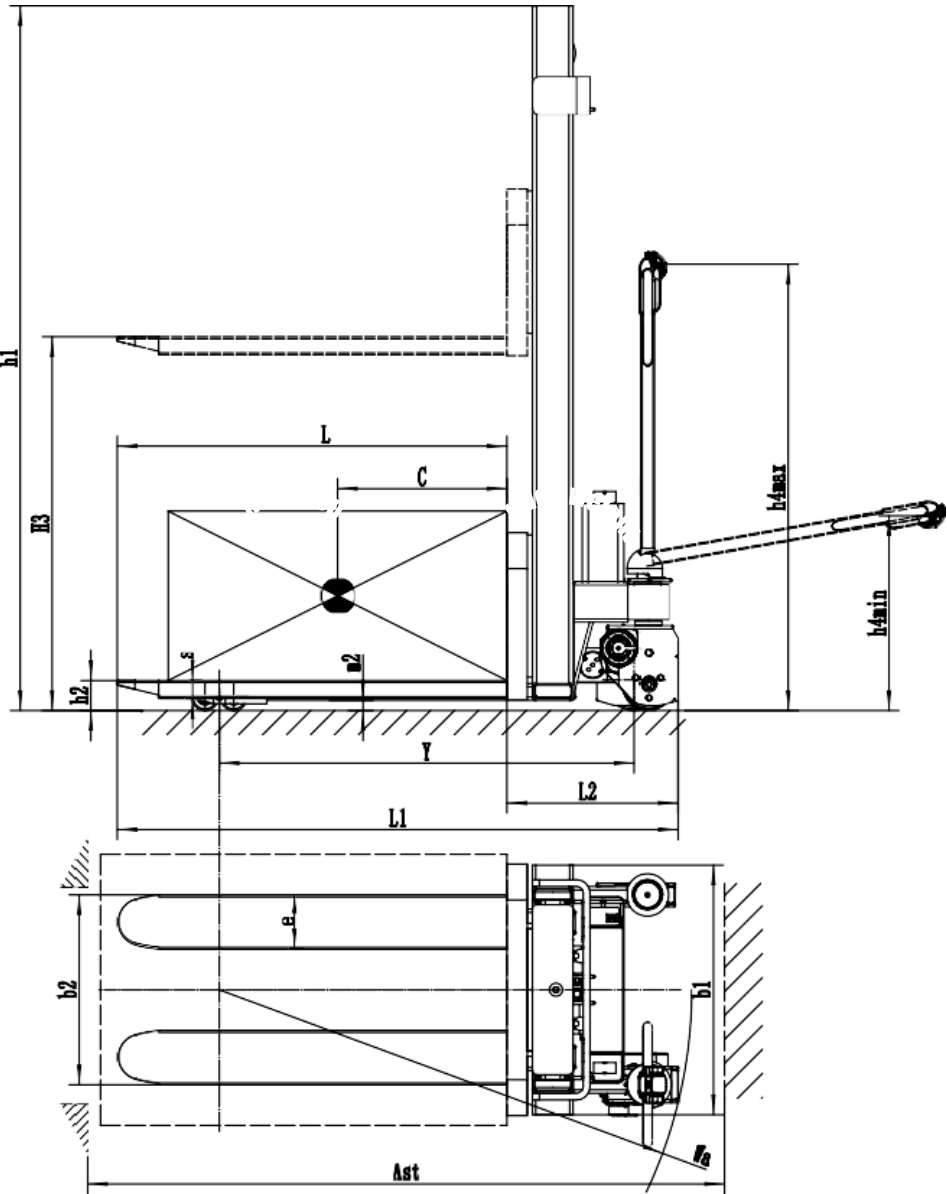

TS12 Características apilador eléctrico

2	Modelo		TS12
3	Operador		Andando, sin plataforma
4	Capacidad	Q	1200kg
5	Centro de carga	C	500mm
6	Distancia entre ejes	Y	1224mm
7	Peso propio		460kg
8	Rodillos y Ruedas		PU
9	Dimensiones rueda tracción		150mm×53mm
10	Dimensiones rodillos		80mm×60mm
11	Replegado	H1	2080mm
12	Elevación mínima horquillas	H2	90mm
13	Elevación máxima horquillas	H3	3000mm
14	Altura timon min/max	H4	610-1317mm
15	Largo total	L1	1655mm
16	Ancho total	B1	736
17	Ancho exterior horquillas	B2	560mm
18	Dimensiones horquillas	L/e/s	1150x160x53mm
19	Distancia hasta el suelo en el centro de ejes	m2	30mm
20	Radio de giro	Wa	1395mm
21	Ancho de pasillo para palets 1000X1000 en sentido transversal	AST	1261mm
22	Motor tracción		0.5kw
23	Velocidad tracción con peso/sin peso		4.0/4.5km/h
24	Velocidad elevación con peso/sin peso		65mm/100mm/s
25	Motor elevación		1.2kw
26	Velocidad descenso con peso/sin peso		110mm/100mm/s
27	Voltage batería		24V40Ah
28	Tipo de freno		Electrofreno

