

TRANSPALETA SEMIELÉCTRICA

El futuro ha llegado!

reparaciones y manutención, s.l.
Ctra.Andalucía, km.26 - 28343 Valdemoro
tel. (34) 918950309 - www.rmsl.es



- Batería de Litio
- Operación con timón vertical
- Modo de trabajo híbrido
- Fácil manejo

**Tracción eléctrica
+
Elevación manual**

EL SUSTITUTO DE LA TRANSPALETA MANUAL
T15

2	Modelo		T15
3	Tipo de operación		A pie
4	Capacidad	Q	1500kg
5	Centro de gravedad	C	600mm
6	Distancia entre ejes	Y	1202mm
7	Peso de servicio		120kg
8	Alto total	H1	1280mm
9	Altura de elevación	H2	190mm
10	Altura horquillas (a bajo)	H3	80mm
11	Largo total	L1	1546mm/1616mm
12	Ancho total	B	540mm/680mm
13	Tamaño horquillas	L2	540x1150/680x1220mm
14	Motor tracción		500w
15	Velocidad traslación (con/sin carga)		4/4.5kmh
16	Pendiente superab. (con/sin carga)		3%/20%
17	Batería V/Ah	V/Ah	24V/20Ah Li-Battery
18	Radio de giro	R	1340mm/1410mm
19	Motor de elevación		/

• Timón

Diseño ergonómico
Inteligente y corfontable


Acelerador

Inversor de marcha

Modo principiante

Trabajo con timón vertical

Maneta de descenso





• Unidad de tracción

Equipo PG (UK)

Modo híbrido de uso


Motor de alta calidad

Rueda motriz de confianza

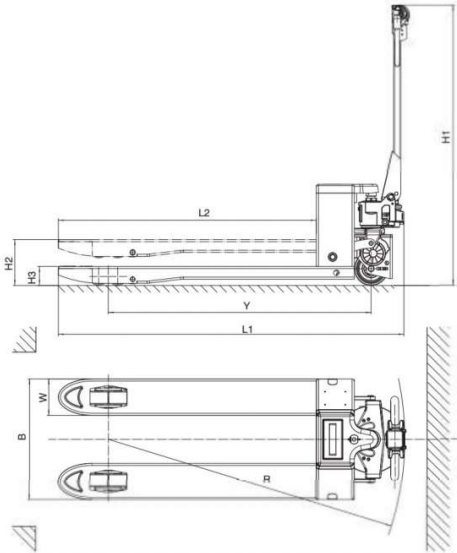


• Llave de contacto

Diseño integral de llave de contacto y paro de emergencia

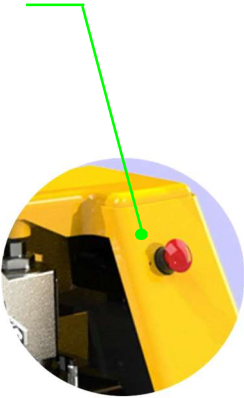

• Horquillas

Fácil entrada/ diseño de salida de palet (Disponible Rodillo Simple).

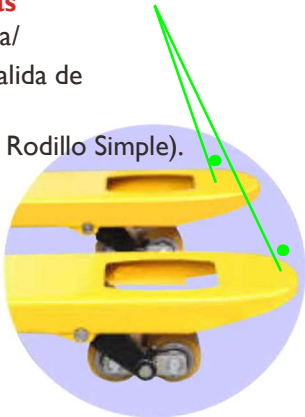

• Batería de Litio

2 años de garantía ;
5 kg de peso



Carga rápida

Incorporado 2 horas de carga rápida



• Liberación manual del freno

Para usar como transpaleta manual

